


連続洗濯機フロー図 ～現状処方～

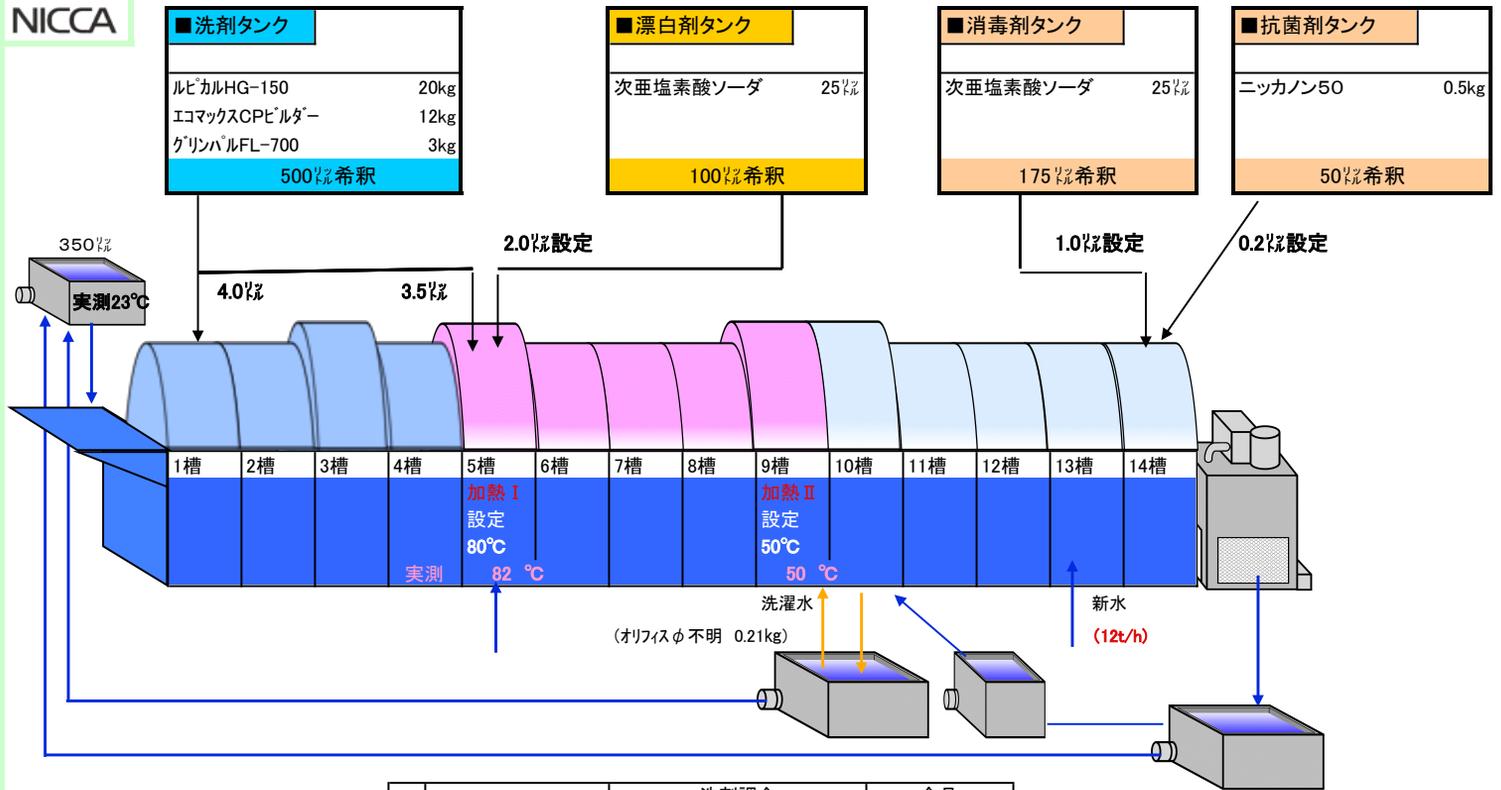

■洗剤タンク	
ルピカルHG-150	20kg
エコマックスCPビルダー	12kg
クリンパルFL-700	3kg
500%希釈	

■漂白剤タンク	
次亜塩素酸ソーダ	25%
100%希釈	

■消毒剤タンク	
次亜塩素酸ソーダ	25%
175%希釈	

■抗菌剤タンク	
ニッカノン50	0.5kg
50%希釈	

ユーザー名	㈱KCC本社工場
主な被洗物	おしぼり
機械	CP19-14Ⅱ
揺動回数	8回
処理数	
負荷量	80kg(濡れ)

投入槽	使用薬剤	洗剤調合			全品	
		洗剤量 (kg)	合計液量	濃度 (g/L)	液量 (%)	薬剤量 (g)
1	ルピカルHG-150	20	500	4.0%	4.50	180
5					2.50	100
1	エコマックスCPビルダー	12	500	2.4%	4.00	96
5					2.50	60
1	クリンパルFL-700	3	500	0.8%	4.00	24
5					2.50	15
5	次亜塩素酸ソーダ	25	100	25.0%	1.80	450
14	次亜塩素酸ソーダ	25	175	14.3%	0.60	86
14	ニッカノン50	0.5	50	1.0%	0.38	4